



**NOAHCALI-100**

# ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO

**MICROFLUIDICA AL SERVICIO DE LAS VETERINARIAS  
PORQUE EL TIEMPO, TAMBIÉN ES SALUD**

**Onyva**

**Importado y Distribuido por ONYVA SRL**


Dr. Adolfo Dickman 990 - CABA - Buenos Aires - Argentina (C1416EHB)

☎ : + 54 11 2381-8410    ☎ : + 54 11 7364-4495

✉ : [ventas@onyva.com.ar](mailto:ventas@onyva.com.ar)    🌐 : [www.onyva.com.ar](http://www.onyva.com.ar)

Envíos a  
Todo el País

## Disco de Reactivos




Esferas liofilizadas de Reactivo

**Almacenamiento de tiempo prolongado entre +2°C y +8°C**

**Vida Util del disco 18 meses**

## Panel 26 - Diagnóstico clínico 3: LOC.DC3

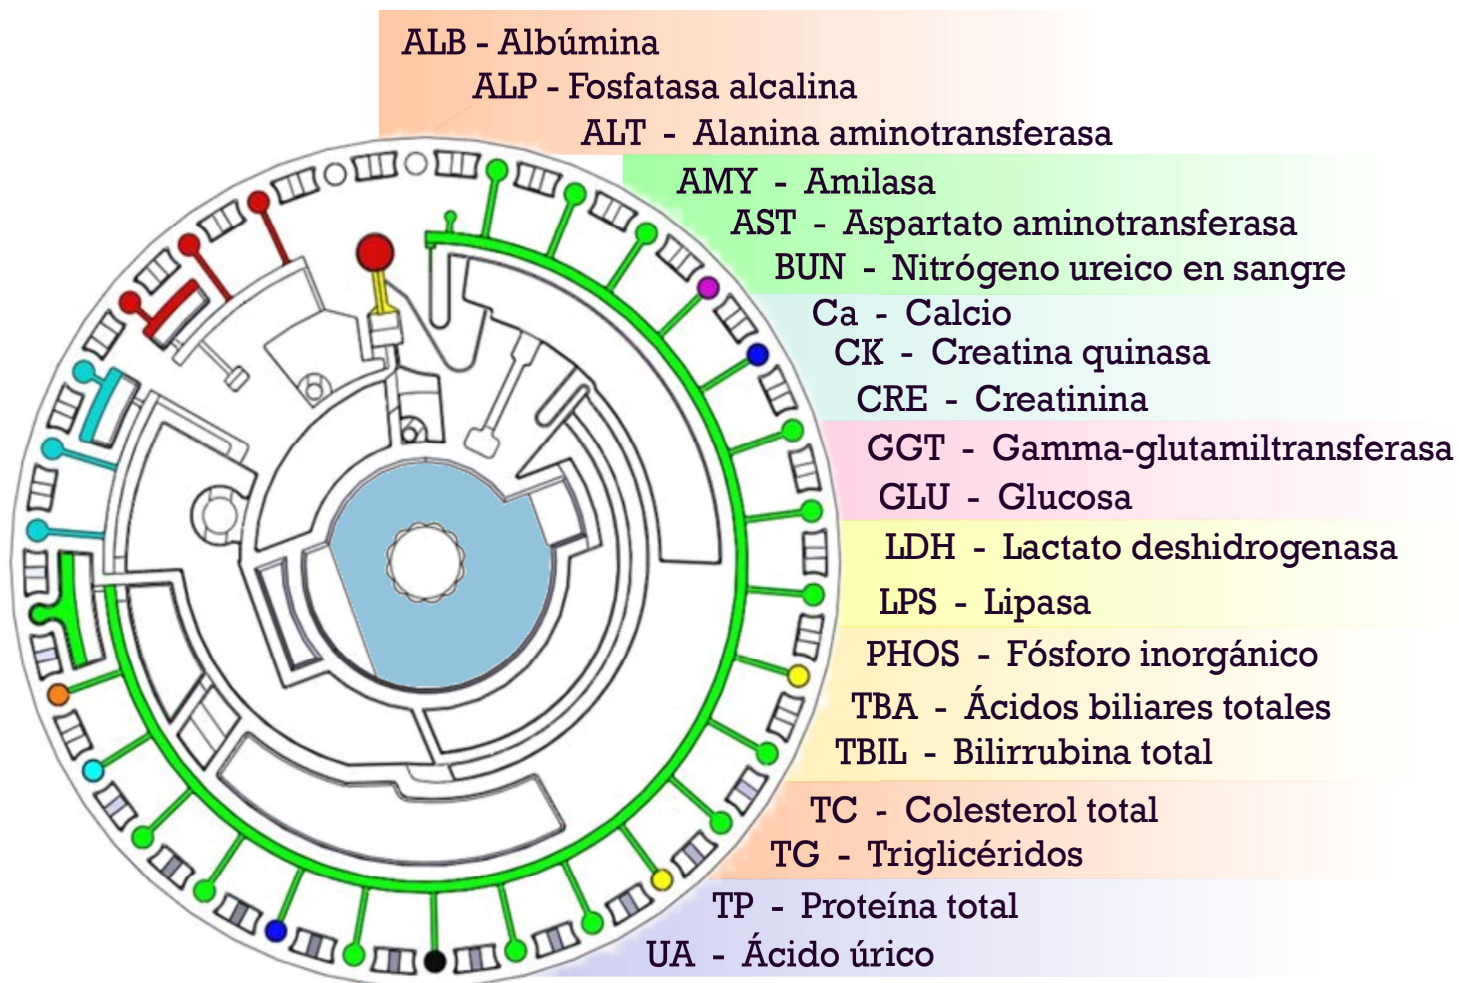


y 6 Relaciones:

A/G - Albumina / Globulina	C-CA - Corrección de Calcio
AST/ALT - Aspartato / Alanina	CA / P - Calcio / Fosforo
BUN/CRE - Urea / Creatinina	GLOB - Proteinas Totales - Albumina



## Reportes en PC con asistencia IA

Cada equipo contiene una identificación única que se utiliza para registrarlo en un programa para poder descargar los reportes en PDF, guardar un histórico de pacientes, gestionar resultados y realizar un diagnóstico asistido por Inteligencia Artificial, de desarrollo exclusivo para veterinarias.

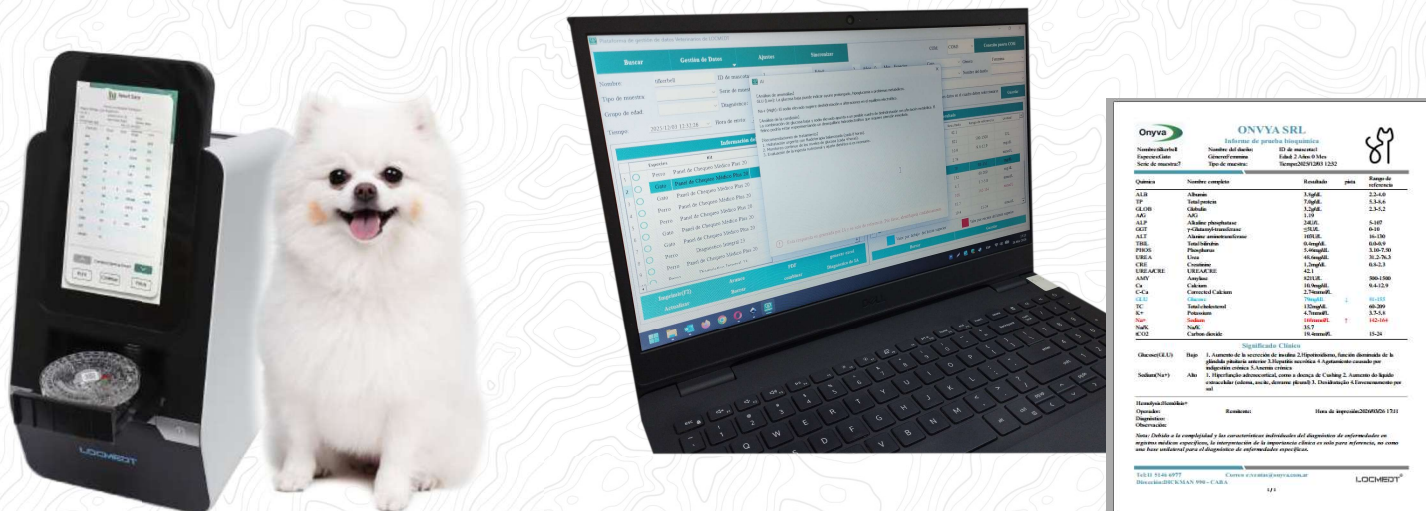

### Tamaño Pequeño, Compacto

De dimensiones 17\*26\*35cm  
y pesando 4,5 Kg. Fácil de mover



### Preciso y Rápido

Centrifuga integrada  
Impresora térmica integrada  
Wi-Fi para conexión con software



### Mínima cantidad de Muestra

Solo necesita 90-120  $\mu$ L (3 gotas)  
Sangre entera, suero o plasma.



### Menú de análisis Extenso

Electrolitos, Coagulación,  
Inflamación, Pre-Quirúrgico, Grandes animales



### Todo incluido

Diluyente y reactivos pre-instalados  
Iiofilizados dentro de cada disco.  
Micropipeta Graduada



### Mantenimiento reducido

Partes de alta calidad.  
Sin accesorios consumibles.  
Lámpara de Zenón con décadas de vida util.

## Especificaciones

Tipo de Muestra	Sangre Entera - Lito Heparina Suerpo o Plasma - Lito Heparina	Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas Interfaz Multi-Idiomas
Volumen min	90-120 $\mu$ L	Almacenamiento	500.000 Resultados de mem. interna
Tiempo	8 - 12 min/muestra	Impresora	Impresora de papel térmico integrada
Condiciones de Trabajo	Temperatura: 10 - 30 °C Humedad: 40% - 85%	Transmisión de Datos	WiFi, LIS, USB
Calibración y QC	Automático y en Tiempo Real	Tamaño en mm	256 Prof. 172 Ancho 350 Alto
Temperatura	37 °C $\pm$ 0,2 °C	Peso	4,5 Kg.
Electricidad	AC110 - 240V, 50-60 Hz	Consumo	120 W